


Sockeldetail 1.252

Standard

Detail / 09.2016

Sockelanschluss mit Glasfaserbeton auf wasserführenden Flächen
als Spritzwasserschutz mit integrierter Dämmung

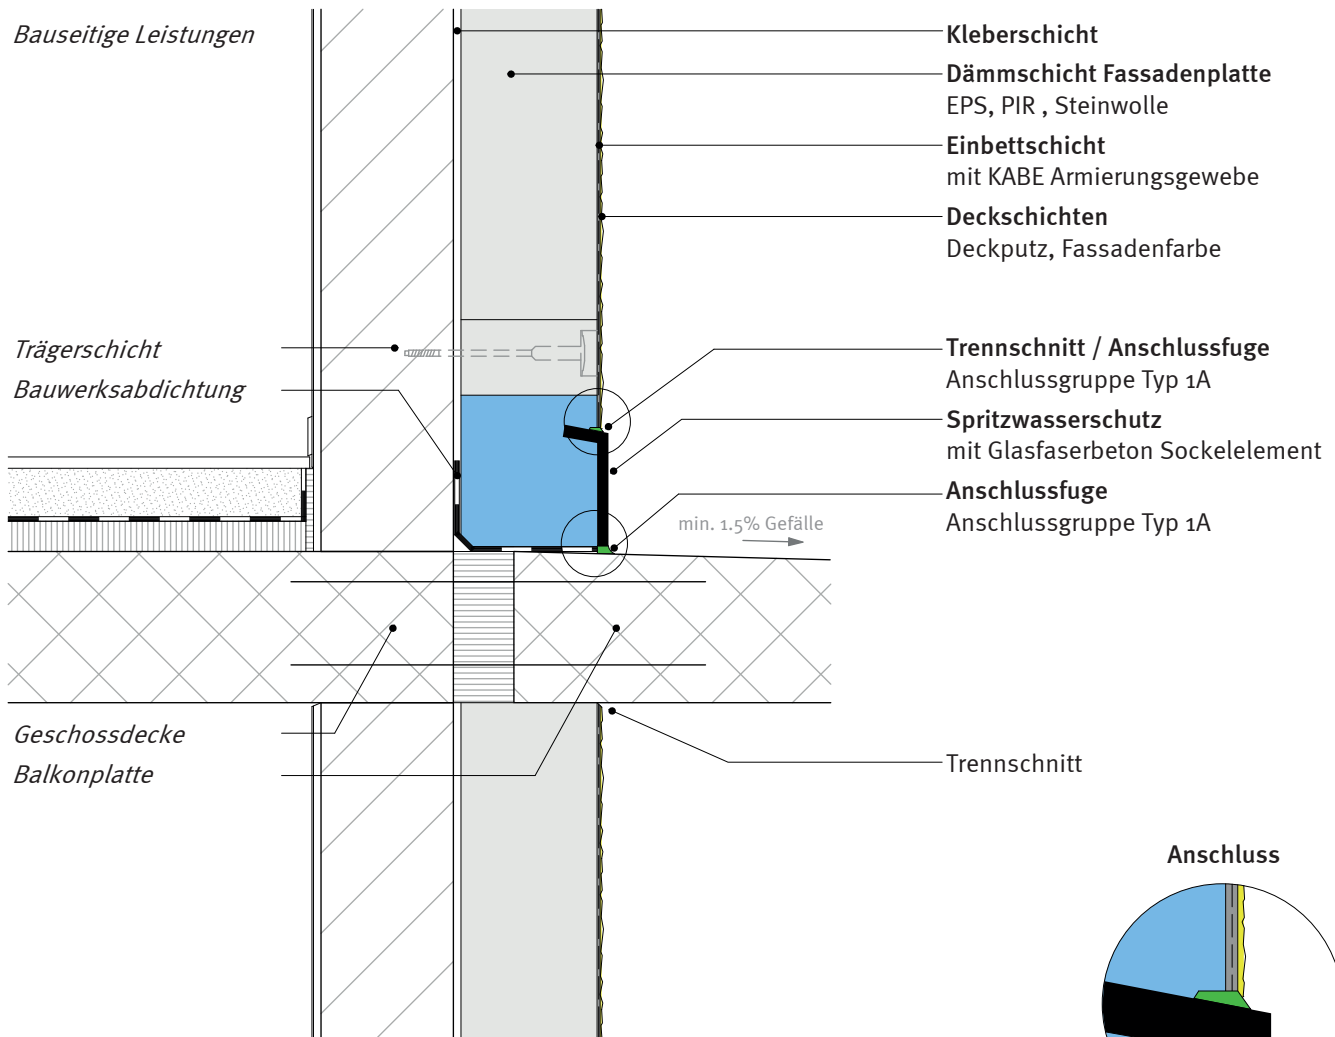

Technische Hinweise

- Anschlussfuge Typ 1A ausbilden.
- Bei diesem Detail ist ein **Schlagschutz** gewährleistet.
- KABE Fachthemen Merkblatt: Wärmebrücken / Psi-Werte Verputzte Aussenwärmedämmung.

